

AGILIX

Ágil, eficiente e na medida certa!

Descrição

Próprio para montagem em veículos leves e trabalhos em áreas de difícil acesso, o Agilix mostra ser uma excelente opção de compactador, levando-se em conta a alta produtividade e custo operacional.

Características do Produto

- Próprio para montagem em veículos leves;
- Fácil operação, maior durabilidade e baixo custo de manutenção;
- Em conformidade com as normas e legislação;
- Caixa moldada c/ cantos arredondados, o que facilita a limpeza garantindo um menor índice de oxidação, com laterais lisas, de formato elíptico, SEM EMENDAS;
- Tempo do ciclo de compactação de aproximadamente 21s;
- Baixo nível de ruído na operação de compactação;

Itens de série

- Lanternas com lâmpadas em led;
- Calha intermediária para captação de chorume com capacidade de 80 litros;
- Sistema de comunicação luminosa entre Garis e Motorista;
- Barras laterais conforme legislação do Contran;
- Sistema de travamento manual;
- Pintura em poliuretano.


Opcionais

- Tomada de força;
- Sistema sonoro de comunicação Garis/Motorista;
- Lanternas em LED;
- Proteção de tubulação no teto da caixa;
- Lanterna de sinalização originais abaixo da boca de carga;
- Lanternas laterais externas para trabalhos noturnos;
- Alavanca de compactação paralelas;
- Suporte para pás e vassouras frontal;
- Travamento e destravamento da tampa traseira automático (Trava automática);
- Comando hidráulico eletrônico (Compactação automática);
- Dispositivo hidráulico inferior para basculamento de contêineres metálicos de até 1,60 m³ (DIM);
- Dispositivo hidráulico inferior para basculamento de contêineres metálicos de até 1,60 m³ e plástico de 4 rodas (DIMP);
- Dispositivo para basculamento "Lifter" para contêineres plásticos de 2 ou 4 rodas;

*Outros opcionais sob consulta.



ASSISTA AO VÍDEO DO
EQUIPAMENTO

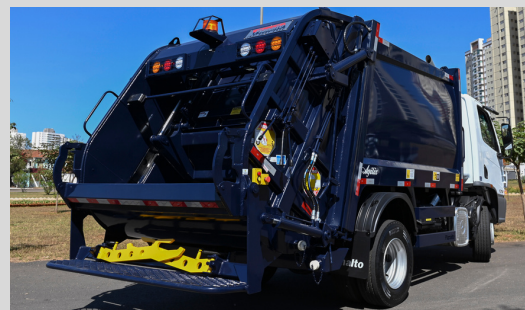

Dimensionamento / Capacidade do AGILIX

MODELO	VOLUME EFETIVO DA CAIXA DE CARGA (m ³)	COMPARTIMENTO DE CARGA TRASEIRA (m ³)	ÍNDICE DE COMPACTAÇÃO (APROX.)*	PBT - CHASSI** (Kg) (MÍNIMO)
Agilix 6.000	6	1,00	450 - 550 Kg/m ³	9.000
Agilix 8.000	8	1,00	450 - 550 Kg/m ³	13.000

*De acordo com densidade do resíduo coletado.

Solicite informações sobre adequação do chassi referente ao dimensionamento de cargas, distância de entre eixos e suspensão.